Fișă tehnică

Şină de montaj MS4141, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1122525

Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.

E30 E90

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1122525
Tip	MS4141P0400FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	400x41x41
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	104,7 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	2,3035 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Şină de montaj MS4141, fantă 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1122525

Dimensiuni

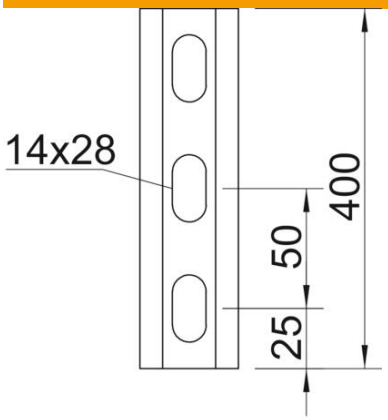



Lungime	400 mm
Lăţimea	41 mm
Înălţime	41 mm
Dimensiune L	400 mm

Date tehnice

Secţionabil	nu
Tip perforaţie	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanţa dintre găuri în mijloc	50 mm
Menținerea în funcțiune	da
Mărimea găurii	14x28
Grosime material	2,5 mm
Cu perforaţie	da
Cu zimţare	da
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	22 mm
Valoare statică A	2,97 cm²
Valoare statică Iy	6,05 cm⁴
Valoare statică Iz	9,01 cm⁴
Valoare statică Wy	2,91 cm³
Valoare statică Wz	4,4 cm³