

# Fișă tehnică

Clemă conductor rotund începând la 25 mm<sup>2</sup> pentru 1801 VDE

Număr articol: 5015766



- Pentru conductori mono sau multifilari 25-95 mm<sup>2</sup>
- Pentru cabluri cu sârme subțiri până la 70 mm<sup>2</sup> (max. Ø 13,5 mm)
- 2 unități de diviziune
- Rezistență la curent de trăsnet 100 kA (10/350)
- Oțel, zincat galvanic
- Bridă de tracțiune asigurată cu șuruburi împotriva auto-desprinderii (de exemplu, necesare în industrie și zone cu pericol de explozie)



**St** Oțel  
**G** zincat galvanic

## Date de bază

Număr articol	5015766
Tip	1801 RK95
Denumirea 1	Clema sir
Denumirea 2	pentru bara echipotential
Producător	OBO
Dimensiune	95mm <sup>2</sup>
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	10
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	4,7 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


# Fișă tehnică

Clemă conductor rotund începând la 25 mm<sup>2</sup> pentru 1801 VDE

Număr articol: 5015766



## Dimensiuni

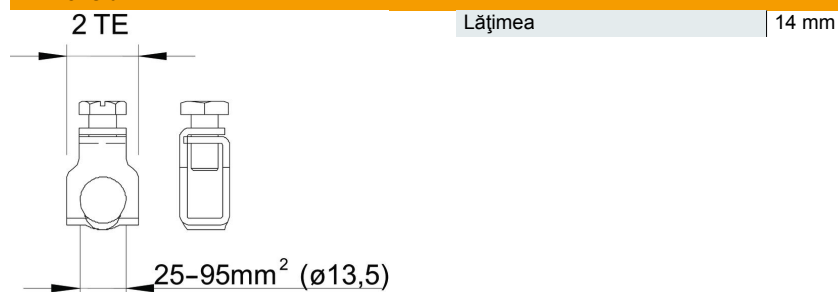

## Date tehnice

Possibilitate de racordare	25-95 mm <sup>2</sup>
Potrivit pentru conectarea conductorului de bandă	nu
Potrivit pentru conectarea conductorului rotund	da
Potrivit pentru conectarea la conductorul de sector	nu
Tensiune Secțiunea conductorului	95 mm <sup>2</sup>
Unitate de diviziune TE (10 mm)	2
Potrivit pentru șină omega	Altele