


Fișă tehnică

Diblu universal

Număr articol: 2347586

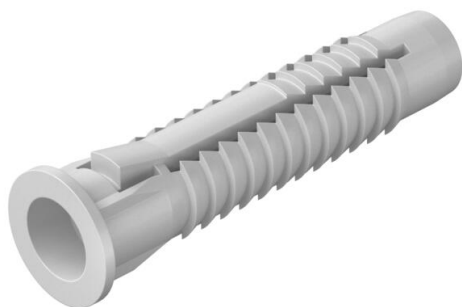

Este recomandat și ca diblu pentru pereti falși, cu colier împotriva alunecării. 3 muchii preiau momentul de rotație.

Lungime minimă necesară a șurubului = lungimea diblului + grosimea componentei + 1 x Ø șuruburi.

Forța de smulgere se aplică pentru șuruburi de lemn pentru diametrul cel mai mare în beton clasa B25. Recomandarea noastră de siguranță: 5x




PE

Polietilenă

Date de bază

Număr articol	2347586
Denumirea 1	Contrapiesa universală
Livrabil de la	01.05.2020
Producător	OBO
Dimensiune	10x50
Culoare	gri deschis
Material	Polietilenă
Cea mai mică unitate de vânzare VK	50
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	0,28 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.

Dimensiuni

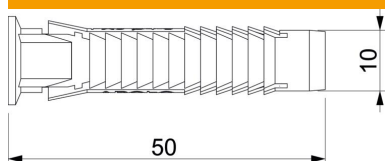

Lungime	50 mm
Dimensiune D	10 mm
Dimensiune L	50 mm

Fișă tehnică

Diblu universal

Număr articol: 2347586



Date tehnice

Varianta	Diblu universal
Valori de smulgere	1280 N
Beton Fempf.	1280
Diametru de găurire min.	10 mm
Adecvat pentru fixarea cu dispozitiv de legat cabluri	nu
Adecvat pentru BCA	nu
Adecvat pentru holțșurub cu cap hexagonal	da
Perforație superioară în țiglă Hlz12 Fempf.	450
Holțșuruburi	6-8
Kalksand-Loch-Stein KSL12 Fempf.	670
Caramida solida nisip-var KS12 Fempf.	900
Cu margine	da
Cu șuruburi	nu
Beton poros P2 Fempf.	160
Beton poros P4 Fempf.	300
Caramida masiva Mz12 Fempf.	900