

Fișă tehnică

Consolă de perete sau cu cleme AWSS FT

Număr articol: 6417914



Consolă pentru perete în construcție grea.
Consola grea de perete poate fi folosită în combinație cu sisteme pentru încărcări mari sau în cazul distanțelor mari între reazeme ale sistemelor de jgheaburi sau poduri de cabluri.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6417914
Denumirea 1	Consola perete
Denumirea 2	construcție grea
Producător	OBO
Dimensiune	B410mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	584,4 kg
Unitate de măsură	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Consolă de perete sau cu cleme AWSS FT

Număr articol: 6417914



Dimensiuni

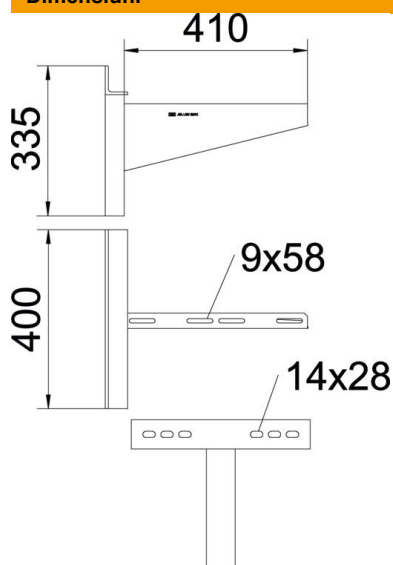

Lungime	400 mm
Lățimea	410 mm
Înălțime	335 mm
Dimensiune A	400 mm
Dimensiune B	410 mm
Dimensiune b	160 mm
Dimensiune b1	240 mm
Dimensiune b2	320 mm
Dimensiunea H	335 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete
F în kN	10 kN
Menținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	14 mm
Oțel inoxidabil, bățuit	nu

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete și de stâlp AWSS

Fixare pe perete

Încărcare maximă [kN]

Lățimea consolei [mm]

Diblu Tip	210	310	410	510	610	710	810*	910*	1010*
BZ 12-15-35/110	10	10	10	10	10	8	7	6,5	6

Încărcare max. F tot. = Greutate cabluri + jgheab + consolă + montan. Capacitatea portantă crește la montarea în beton. Portanța consolelor (diagramă) și condițiile de montaj ale reglementărilor DIBt (privitoare la dibluri) trebuie respectate! Verificarea lățimilor 710 - 1010 mm s-a realizat cu lățimea maximă a traseului (600 mm) și cu încărcarea pe vârful consolei.