

Fișă tehnică

Șină de montaj MS5030, lățimea fantei 22 mm, A2, perforată

Număr articol: 1121480



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



A2 Oțel superior, inoxidabil 1.4310

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1121480
Tip	MS5030P2000A2
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	2000x50x30
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	280 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	14,4446 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Șină de montaj MS5030, lățimea fantei 22 mm, A2, perforată

Număr articol: 1121480



Dimensiuni

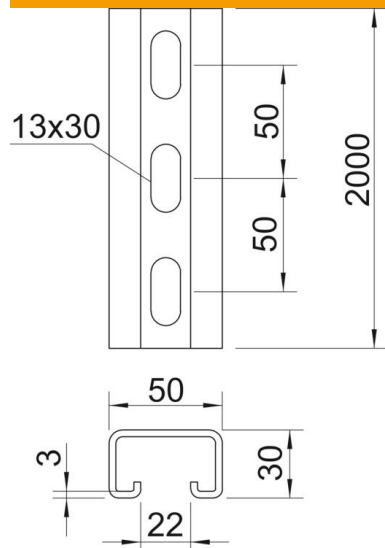

Lungime	2.000 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	30 mm
Dimensiune L	2.000 mm

Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Mentținerea în funcțiune	nu
Grosime material	3 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil C
Dimensiune decupare	18 mm
Valoare statică A	3,39 cm ²
Valoare statică Iy	3,99 cm ⁴
Valoare statică Iz	13,11 cm ⁴
Valoare statică Wy	3,95 cm ³
Valoare statică Wz	6,38 cm ³