


Fișă tehnică

Teavă otel galvanizat, fără filet

Număr articol: 2046846



Teavă pentru instalații electrice din oțel inoxidabil fără capete filetate conform EN 61386-1 pentru protecția mecanică a cablurilor și conductorilor. Cu perete interior debavurat. Clasa de protecție împotriva coroziunii 2 (mediu).

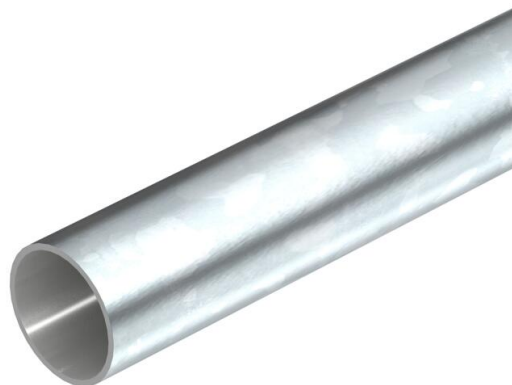

St	Oțel
G	zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	2046846
Tip	S63W G
Denumirea 1	Teava cu infigere Stapa
Denumirea 2	fara filet
Producător	OBO
Dimensiune	Ø63, 3000mm
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	9
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	223 kg
Unitate de măsură	kg/100 m
Amprenta CO (GWP) de la leagăn la poartă	4,2397 kg COe / 1 Metru


Fișă tehnică

Teavă otel galvanizat, fără filet

Număr articol: 2046846



Dimensiuni



Lungime	3.000 mm
Dimensiune D	63 mm
Dimensiune L	3.000 mm
Dimensiune m (mm)	M63
Dimensiune t	1,2 mm



Fișă tehnică

Teavă otel galvanizat, fără filet

Număr articol: 2046846



Date tehnice

Pe tencuială	da
Execuție țevi	fix fără filet
Instalație în beton	da
Comportament la îndoire	rigid
Rezistență la presiune	greu (1250 N)
Temperatură de regim max.	+ 400 °C
Temperatură de regim min.	- 45 °C
Instalarea în peretele fals	da
Instalare pe lemn	da
Instalare în pământ	nu
Instalare în aer liber	nu
Cod de clasificare	44571
Instalare în mașini și instalații	nu
Cu mufă	nu
Suprafață șlefuită	nu
Suprafață polizată	nu
Rezistență la șoc	greu (2,0 kg/300 mm)
Interval de temperatură aplicabil max.	400 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-45 °C
Instalare sub pardoseală (bitum, asfalt fierbinte)	da
Instalare sub pardoseală (șapă)	da
Sub tencuială	da