

Fișă de date tehnice

Electrod de împământare pentru aplicații standard

Nr. art. 5000769



- rezistență ridicată la coroziune
- strat de zinc de 130 μm
- cu vârf și gaură pentru înșădare
- vârf rotund cu trei randalinări
- îndeplinește cerințele conform VDE 0185-305 (IEC 62305)




St Oțel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Nr.art.	5000769
Tip	219 25 ST FT
Denumirea 1	Electrod împământare
Denumirea 2	standard
Dimensiune	1,5m
Material	Oțel
Abreviere material	St
Suprafață	= zincat prin imersie
Suprafața conform DIN	DIN EN ISO 1461
Prescurtare suprafață	FT
Cea mai mică unitate de vânzare VK (VG)	5 bucată
Greutate	573,00 kg/100 buc.

Date tehnice

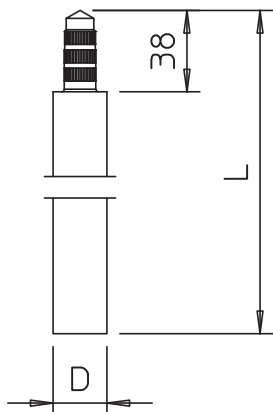

Lungime	1.500,00 mm
Execuție	altele
Versiune cu împământare și protecție la trăsnet	altele
Diametru exterior	25,00 mm
Capacitatea curentului de trăsnet	H/100 kA
Curent de scurtcircuit (50HZ) (1s; ≤300°C)	12,30 kA
Tip profil	rotund D=25 mm
Tip de îmbinare	cu vârf/perforație