

Fișă tehnică

Șină profilată CML3518, fantă 17 mm, A2, perforată

Număr articol: 1104501



Șină profil C medie pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U cu picior cu șurub cap ciocan. De asemenea se pot folosi ca și construcție suport pentru podurile de cabluri.



A2	Oțel superior, inoxidabil
2B	luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	1104501
Tip	CML3518P2000A2
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 17mm
Producător	OBO
Dimensiune	2000x35x18
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4307
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	71 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	3,7679 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Șină profilată CML3518, fantă 17 mm, A2, perforată

Număr articol: 1104501



Dimensiuni

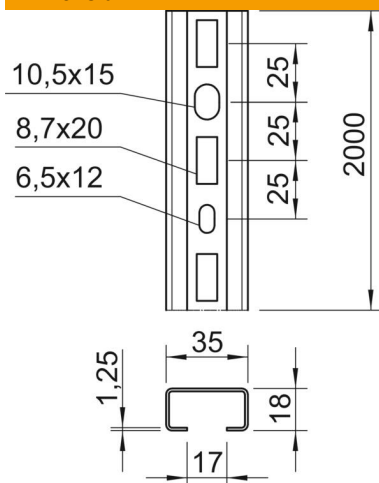

Lungime	2.000 mm
Lățimea	35 mm
Înălțime	18 mm
Dimensiune L	2.000 mm

Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	25 mm
Legătură	20 m
Menținerea în funcțiune	nu
Grosime material	1,25 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	da
Dimensiune decupare	17 mm
Valoare statică A	0,88 cm ²
Valoare statică Iy	0,41 cm ⁴
Valoare statică Iz	0,41 cm ⁴
Valoare statică Wy	1,81 cm ³
Valoare statică Wz	1,03 cm ³