Fișă tehnică

Şină profil omega, perforată GTP

Număr articol: 1115669

Şină profil omega 35 x 7,5 mm conform DIN EN 60715 (în trecut DIN EN 50022).

St Oţel

GTP zincat galvanic, pasivat transparent

Date de bază

Număr articol	1115669
Tip	2069 2M GTPL
Denumirea 1	Sina omega
Denumirea 2	perforata
Producător	OBO
Dimensiune	2000x35x7,5
Material	Oţel
Suprafaţă Standard suprafață	zincat galvanic, pasivat transparent
Cea mai mică unitate de vânzare VK	2
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	33,28 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,6257 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Şină profil omega, perforată GTP

Număr articol: 1115669

Dimensiuni

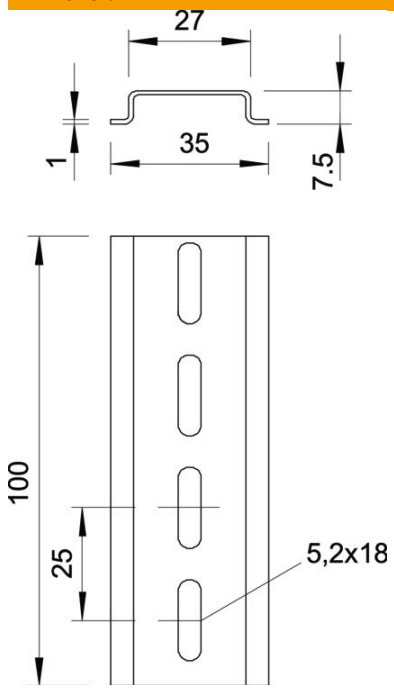

Lungime	2.000 mm
Lăţimea	35 mm
Înălţime	7,5 mm

Date tehnice

Variantă	perforat
Execuţie şine	Şină de susţinere DIN EN 60715
Distanţa dintre găuri în mijloc	25 mm
Legătură	50 m
Formă gaură (ETIM)	Perforaţie longitudinală
Grosime material	1 mm
Conform ROHS	da