

Fișă tehnică

Șină profilată MS 22 L FT

Număr articol: 1122742



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



St Oțel
FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1122742
Tip	MS 22 L 3M FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 18mm
Producător	OBO
Dimensiune	3000x40x22,5
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	150,66 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	3,3147 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Șină profilată MS 22 L FT

Număr articol: 1122742



Dimensiuni

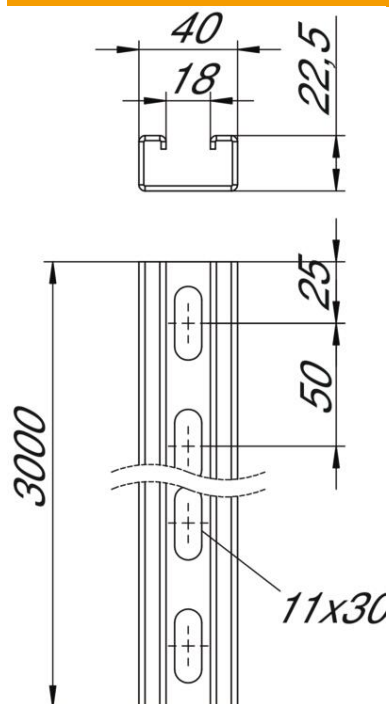

Lungime	3.000 mm
Lățimea	40 mm
Înălțime	22,5 mm
Dimensiune L	3.000 mm

Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
Variantă	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Mentținerea în funcțiune	nu
Mărimea găurii	11x30
Grosime material	2 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	18 mm
Valoare statică A	1,74 cm ²
Valoare statică Iy	1,19 cm ⁴
Valoare statică Iz	4,46 cm ⁴
Valoare statică Wy	1,05 cm ³
Valoare statică Wz	2,23 cm ³