

Fișă tehnică

Șină de montaj MSL4141, lățimea fantei 22 mm, FT, perforată

Număr articol: 1122964



Șină profil C grea pentru instalări individuale, construcții portante, ca de exemplu jgheaburi sau console pentru tablouri electrice. De asemenea utilizabilă pentru pozarea cablurilor în combinație cu clemele U.



St

Oțel

FT

= zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	1122964
Tip	MSL4141P3000FT
Denumirea 1	Sina profil
Denumirea 2	perforat, deschidere 22mm
Producător	OBO
Dimensiune	3000x41x41
Material	Oțel
Suprafață	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	214,7 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO ₂ (GWP) de la leagăn la poartă	4,4328 kg CO ₂ e / 1 Metru


Fișă tehnică

Șină de montaj MSL4141, lățimea fantei 22 mm, FT, perforată


Număr articol: 1122964



Dimensiuni

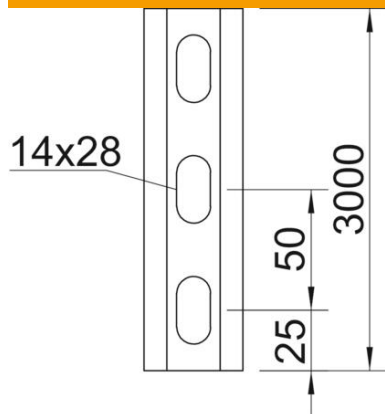

Lungime	3.000 mm
Lățimea	41 mm
Înălțime	41 mm
Dimensiune L	3.000 mm



Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	Parte posterioară perforată
VARIANTĂ	Profil simplu
Distanța dintre găuri în mijloc	50 mm
Mentținerea în funcțiune	da
Mărimea găurii	14x28
Grosime material	2 mm
Cu perforație	da
Cu zimțare	da
Formă profil	Profil C
Conform ROHS	da
Dimensiune decupare	22 mm
Valoare statică A	2,45 cm ²
Valoare statică Iy	5,18 cm ⁴
Valoare statică Iz	7,56 cm ⁴
Valoare statică Wy	2,51 cm ³
Valoare statică Wz	2,69 cm ³