

Fișă tehnică

Doză de derivație, B 9 K goală, cu filet

Număr articol: 2001934



Dozele de derivație seria B cu filet reprezintă deja de câteva decenii o componentă fixă a gamei de livrare de la OBO Bettermann. Acestea sunt realizate din aminoplast. Această masă plastică este dură și prezintă o rezistență ridicată, astfel încât doza de derivație este foarte rigidă și, prin urmare, stabilă din punct de vedere al formei. Seria B este adecvată în mod deosebit pentru mediile cu variații extreme de temperatură. Intrările necesare de cabluri sunt realizate în locurile corespunzătoare cu ajutorul unei șurubelnițe. Presetupele pot fi înșurubate direct în orificiile pereților laterali. Cablurile și conductorii sunt detensionați automat.



Duroplast, Aminoplast

Date de bază

Număr articol	2001934
Tip	B 9 K
Denumirea 1	Doza de derivație
Denumirea 2	cu 3 presetupe
Producător	OBO
Dimensiune	94x94x45
Culoare	gri deschis; RAL 7035
Material	Duroplast, Aminoplast tip 131.5
Cea mai mică unitate de vânzare VK	5
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	17,873 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,5643 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Doză de derivație, B 9 K goală, cu filet

Număr articol: 2001934



Dimensiuni

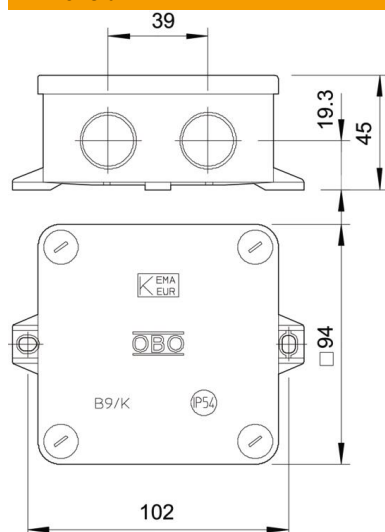

Lungime	94 mm
Lățimea	94 mm
Înălțime	45 mm

Date tehnice

Înșirabil	nu
Număr de introduceri	7
Tip de intrare	Presetupă
Tip de intrare	Cablu
Tip de trecere prin carcasă	Filet și ștanțare prealabilă
Tensiunea de izolație măsurată V_i	400 V
la echipare	fără
Capac	opac
Fixarea capacului	Înșurubat
Introducere prin partea inferioară	nu
Intrări	7 intrări detașabile cu filet Pg 16
Execuție verificată în caz de explozie	nu
ignifug	conform VDE 0471/DIN 695 partea 2-1, temperatură de verificare 750 °C
Formă	pătrat
Menținerea în funcțiune	fără
Pentru zona Ex	fără
pentru zone Ex cu gaz	fără
pentru zone Ex cu praf	fără
fără halogeni	da
Dimensiuni interioare nete	84 x 84 x 34 mm
Cu ecranare	nu
Cu capac	da
Secțiune transversală nominală min.	2,5 mm ²
Tensiune nominală	400 V
Plombat	da
Conform ROHS	da
Rezistență la șoc	nu

Fișă tehnică

Doză de derivație, B 9 K goală, cu filet

Număr articol: 2001934



Date tehnice

Tip de protecție	IP67
Capac transparent	nu
Rezistență la intemperii	nu