


Fișă tehnică

Ancoră fixă MMS-plus ST 6x55, cu filet.

Număr articol: 3498264

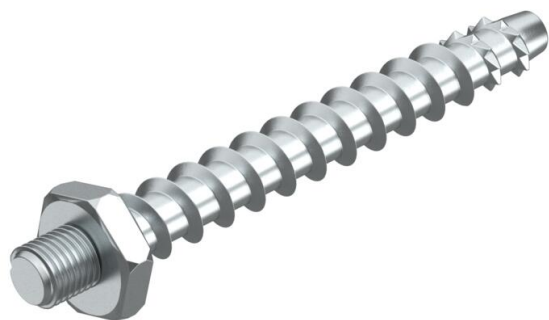

Ancoră cu șurub pentru montajul direct în beton fisurat sau nefisurat cât și în zidărie. Filet metric 6 pentru fixarea clemei pe filetul suportului.

Produs marcat CE, testat conform EAD, evaluare tehnică europeană (ETA) și dovada aplicabilității. Verificat din punct de vedere tehnic în ceea ce privește capacitatea de încărcare sub expunere la foc până la clasa de rezistență la foc R120.



St	Oțel
G	zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	3498264
Tip	MMS+ ST 6x55
Denumirea 1	Ancora standard
Denumirea 2	cu filet de conectare
Producător	OBO
Dimensiune	6x55mm
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	100
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	1,03 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Ancoră fixă MMS-plus ST 6x55, cu filet.

Număr articol: 3498264



Dimensiuni

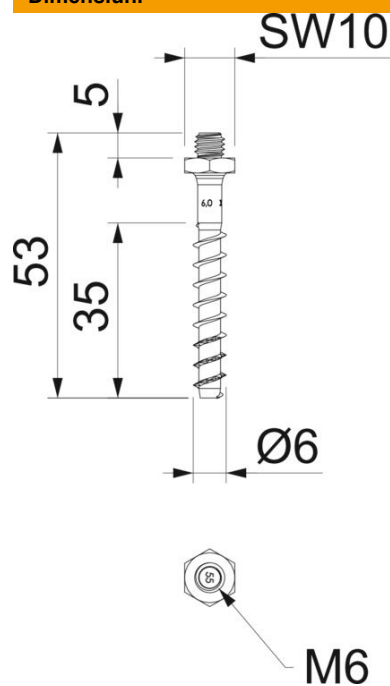

Dimensiune	6x55
Lungime	55 mm
Dimensiune L	55 mm

Date tehnice

Adâncimea găurii	40 mm
Diametru de găurire min.	5 mm
călit	da
Filet	M6
Diametru filet ST	6
Forța de prindere	5 mm
Forma flanșei	altele
Conform ROHS	da
Dimensiune cheie	10
Sistem de înșurubare	hexagonal
Fire resistance class EN 13501-1	R30 R60 R90 R120