

Fișă tehnică

Ancoră cu filet interior MMS-plus I 7,5x40, cu mufă cu filet combinat.

Număr articol: 3498266



Ancoră cu șurub pentru montajul direct în beton fisurat sau nefisurat cât și în zidărie. Mufă cu filet dublu M8 și M10 pentru fixarea tijelor filetate.

Produs marcat CE, testat conform EAD, evaluare tehnică europeană (ETA) și dovada aplicabilității. Verificat din punct de vedere tehnic în ceea ce privește capacitatea de încărcare sub expunere la foc până la clasa de rezistență la foc R120.



St Oțel
G zincat galvanic

Date de bază

Număr articol	3498266
Tip	MMS+ I 7.5x40
Denumirea 1	Ancora cu filet interior
Denumirea 2	cu mufa filetata combi
Producător	OBO
Dimensiune	7,5x40
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat galvanic
Standard suprafață	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Cea mai mică unitate de vânzare VK	40
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	3,81 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.


Fișă tehnică

Ancoră cu filet interior MMS-plus I 7,5x40, cu mufă cu filet combinat.

Număr articol: 3498266



Dimensiuni

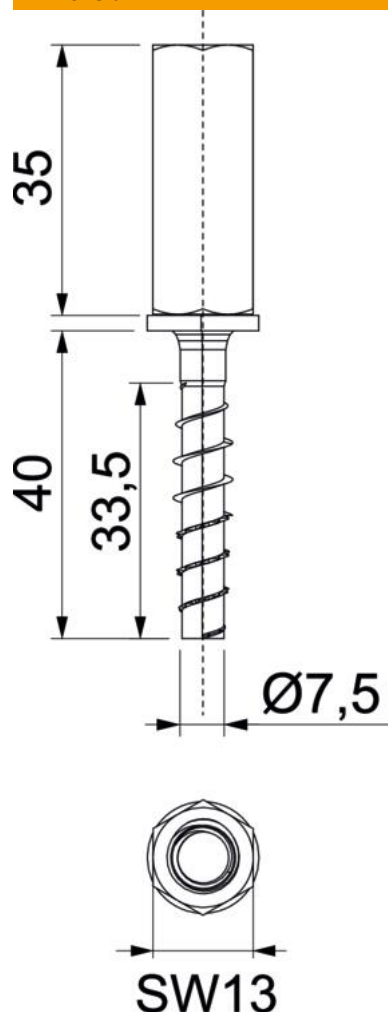

Dimensiune	7,5x40
Lungime	40 mm
Dimensiune L	40 mm

Date tehnice

Adâncimea găurii	45 mm
Diametru de găurire min.	6 mm
Momentul de torsiune	120 Nm
călit	da
Filet	M8/M10
Diametru filet ST	7,5
Forma flanșei	hexagonal
cu flanșă	da
Conform ROHS	da
Dimensiune cheie	13
Sistem de înșurubare	hexagonal
Sistem cu șuruburi ancoră	Muchie hexagonală exterioară