Fișă tehnică

Pod vertical de cabluri tip scară SLM 50, greu, 3 m C40

Număr articol: 6010466

Scara verticală cu înălțimea laterală de 50 mm este livrată în stare nemontată și trebuie asamblată pe șantier.

Clema de fixare adecvată pentru traversa profil C este tipul 2056U.

US5

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6010466
Tip	SLM 50 C40 2 FT
Denumirea 1	Pod scara vertical pond greu
Denumirea 2	cu traversa C 40
Producător	OBO
Dimensiune	200x3000
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantităţi	Metru
Greutate	572,5 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	12,5347 kg CO2e / 1 Metru

Fișă tehnică

Pod vertical de cabluri tip scară SLM 50, greu, 3 m C40

Număr articol: 6010466

Dimensiuni

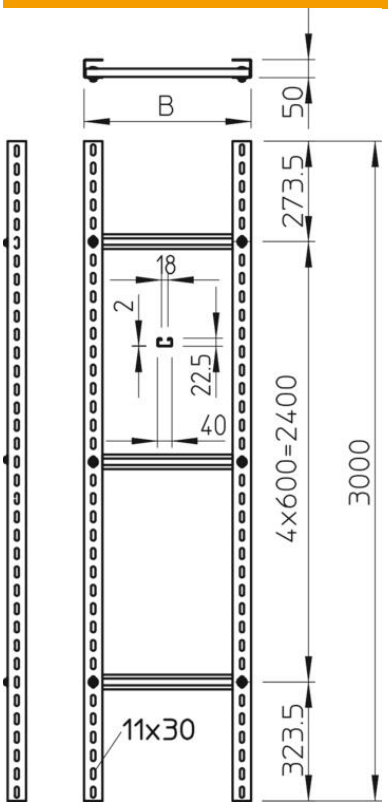

Lungime	3.000 mm
Lăţimea	200 mm
Înălţime	50 mm
Dimensiune B	200 mm
Dimensiunea fantei traversei	18,00

Date tehnice

Versiunea peretelui lateral	Profil U
Variantă traverse	Profil neperforat
Menținerea în funcțiune	nu
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforaţie laterală	da
Distanţa dintre traverse	600 mm
grosimea lonjeronului	2,5 mm