

Fișă tehnică

Canal, tip WDK 25040

Număr articol: 6026451



Capac și canal cu bază perforată.



PVC Policlorură de vinil

Date de bază

Număr articol	6026451
Tip	WDK25040CW
Denumirea 1	Canal WDK
Denumirea 2	cu baza perforata
Producător	OBO
Dimensiune	25x40x2000
Culoare	alb crem; RAL 9001
Material	Policlorură de vinil
Cea mai mică unitate de vânzare VK	24
Unitate de măsură pentru cantitate	Metru
Greutate	30 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	0,5808 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Canal, tip WDK 25040

Număr articol: 6026451



Dimensiuni

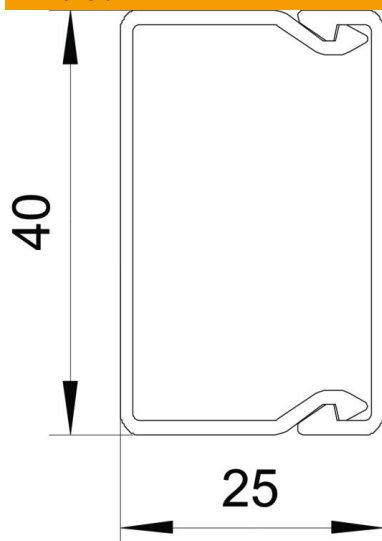

Lungime	2.000 mm
Lățimea	40 mm
Înălțime	25 mm

Date tehnice

Numărul pereților de separație fixe	0
Numărul cablurilor NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (fără doză)	5
Numărul cablurilor NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (fără doză)	3
Numărul cablurilor NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (fără doză)	3
Numărul pereților de separație cu fișe	0
Variantă capac canal pentru conducerea cablurilor	deblocată
Mod de fixare	Perforația bazei
Mentținerea în funcțiune fără halogeni	nu
Clemă de fixare a cablurilor	nu
Conector canal	nu
Livrare la rolă	nu
Secțiune utilă	792 mm²
Conform ROHS	da
Tip de protecție	IP30
Folie de protecție	nu
Grad de protecție IK	IK04
Interval de temperatură aplicabil max.	60 °C
Interval de temperatură aplicabil min.	-5 °C