

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri RKS 35 FS

Număr articol: 6047410



RKS 35 = Sistem rațional de jgheaburi metalice (Rationelles-Kabelrinnen-System) cu înălțimea laturilor de 35 mm.
Jgheab pentru cabluri cu perforație continuă în partea de jos și lateral, precum și perforație centrală (Ø11 mm) în partea de jos pentru fixări suplimentare.
Capac cu blocare prin răsucire: Tip AZDMD 50.
Materialul suplimentar pentru fixare nu este inclus.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6047410
Tip	RKS 305 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri RKS
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	35x50x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	69,667 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	1,7086 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri RKS 35 FS

Număr articol: 6047410



Dimensiuni

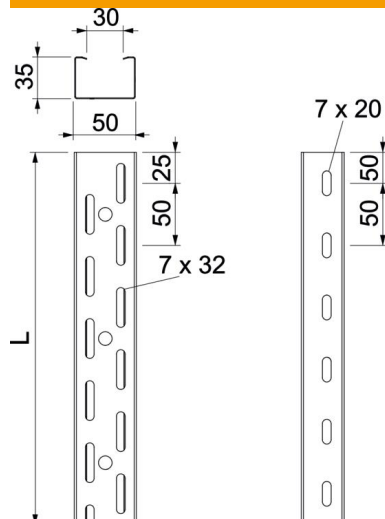


Dimensiune	35x50
Lungime	3.000 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	35 mm
Grosimea tablei	0,75 mm
Dimensiune L	3.000 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Perforația bazei	7x32
Menținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	16 cm ²
Secțiune utilă	1600 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, bățuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	înșurubat

Încărcare

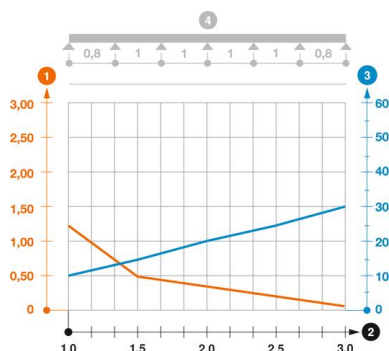

distanțe de sprijin utilizabile min.	1 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	3 m
Distanța dintre reazeme 1,0 m	1,2 kN/m
Distanța dintre reazeme 1,5m	0,5 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	0,3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	0,1 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	0,05 kN/m

Diagramă încărcare jgheab tip RKS 35

- 1** Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
- 2** Lățime între reazeme în m
- 3** Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
- 4** Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curba săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme