

Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri SKS 110 FS

Număr articol: 6061109



SKS 110 = Sistem de jgheaburi metalice pentru încărcări mari (Schweres-Kabelrinnen-System) cu înălțimea de 110 mm.
Atenuare magnetică datorată ecranării fără capac 20 dB, cu capac 50 dB.



St	Oțel
FS	zincat în bandă

Date de bază

Număr articol	6061109
Tip	SKS 110 FS
Denumirea 1	Jgheab cabluri SKS
Denumirea 2	perforat
Producător	OBO
Dimensiune	110x100x3000
Culoare	zinc
Material	Oțel
Suprafață	zincat în bandă
Standard suprafață	DIN EN 10346
Cea mai mică unitate de vânzare VK	3
Unitate de măsură pentru cantități	Metru
Greutate	366,833 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 m
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	9,7093 kg CO2e / 1 Metru


Fișă tehnică

Jgheab pentru cabluri SKS 110 FS

Număr articol: 6061109



Dimensiuni




Dimensiune	110 x 100
Lungime	3.000 mm
Lungime	10 ft
Lățimea	100 mm
Lățimea	4 in
Înălțime	110 mm
Înălțime	4 in
Grosimea tablei	0,06 in
Grosimea tablei	1,5 mm
Dimensiune W	100 mm

Date tehnice

Execuție legătură	fără piesă de legătură
Tipul de strângere a sistemului de montaj	Pardoseală Tavan Montaj
Utilizabil	nu
Mentținerea în funcțiune	nu
Cu capac	nu
Perforație de montaj în bază	da
Desenul găurii NATO	nu
Secțiune utilă	108 cm ²
Secțiune utilă	10800 mm ²
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Perforație laterală	da
Variantă pentru încărcări mari	nu
Tip test de încărcare conform IEC 61537	Tip II
Tip de conector pentru sistemul de susținere a cablurilor	Înșurubat

Încărcare

distanțe de sprijin utilizabile min.	1,5 m
distanțe de sprijin utilizabile max.	4 m
Distanța dintre reazeme 1,5m	3 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,0m	2,4 kN/m
Distanța dintre reazeme 2,5m	1,76 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,0m	1,2 kN/m
Distanța dintre reazeme 3,5m	0,84 kN/m
Distanța dintre reazeme 4,0m	0,8 kN/m

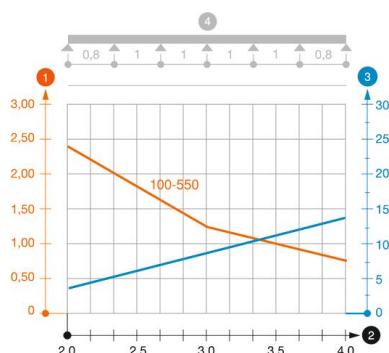

Diagramă de încărcare jgheab pentru cabluri tip SKS 110

- 1 Încărcare admisibilă a jgheabului/podului vertical de cabluri în kN/m, fără greutatea unui om
 - 2 Lățime între reazeme în m
 - 3 Săgeată lonjeron, în mm la kN/m admiși
 - 4 Schema de încărcare la procedeul de efectuare a probelor
- Curbă de încărcare cu lățimea jgheabului/podului de cabluri în mm
- Curbă săgeții lonjeronului în funcție de distanța între reazeme