

Fișă tehnică

Stâlp US 5 A4

Număr articol: 6341073



Stâlp U cu lungime fixă. Dimensiuni 50 x 50 mm.
Ab der Auslegerbreite 400mm oder der Montage des Auslegers am Ende des Hängestiels empfiehlt sich der Einsatz des Distanzstücks Typ DSK 45.



A4 Oțel superior, inoxidabil

2B luminos, reprelucrat

Date de bază

Număr articol	6341073
Tip	US 5 300 A4
Denumirea 1	Stâlp U
Denumirea 2	perforat pe 3 laturi
Producător	OBO
Dimensiune	50x50x3000
Culoare	oțel inoxidabil
Material	Oțel superior, inoxidabil 1.4571
Suprafață	luminos, reprelucrat
Standard suprafață	
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantități	Bucată
Greutate	737 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	40,0447 kg CO2e / 1 Bucată


Fișă tehnică

Stâlp US 5 A4

Număr articol: 6341073



Dimensiuni

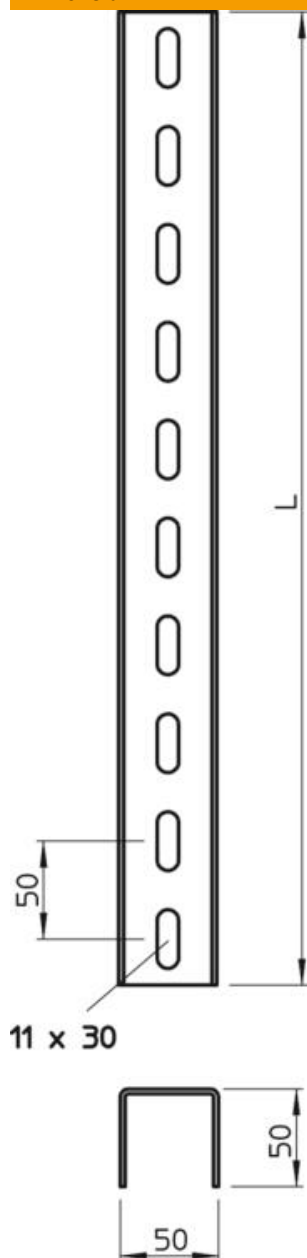

Dimensiune	50 x 50 x 2,5
Lungime	3.000 mm
Lățimea	50 mm
Înălțime	50 mm

Fișă tehnică

Stâlp US 5 A4

Număr articol: 6341073



Date tehnice

Secționabil	nu
Tip perforație	3 părți perforate
VARIANTĂ	Profil simplu
Menținerea în funcțiune	nu
Grosime material	2,5 mm
Cu zimțare	nu
Formă profil	Profil U
Conform ROHS	da
Valoare statică A	2,74 cm ²
Valoare statică Iy	8,32 cm ⁴
Valoare statică Iz	12,53 cm ⁴
Valoare statică Wy	2,61 cm ³
Valoare statică Wz	5,01 cm ³