Fișă tehnică

Consolă pentru perete şi pentru stâlp AW 55 FT

Număr articol: 6418724

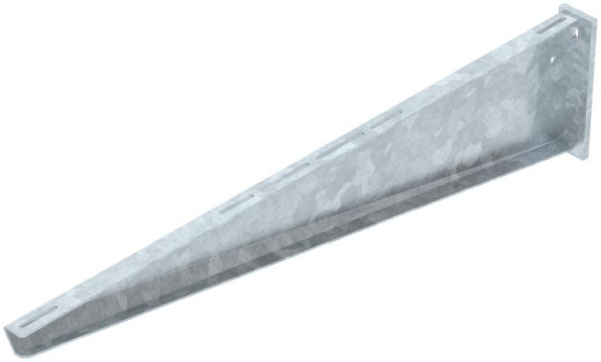

Consolă de încărcări mari pentru perete şi stâlp cu flanşă sudată.
Fixarea consolei la stâlpul U pornind de la lăţimea de 400 mm cu şurub cu cap hexagonal prin ambele lonjeroane ale stâlpului. Vă rugăm să folosiţi la aceasta distanţierele adecvate!

CE UKCA

St Oţel

FT = zincat prin imersie

Date de bază

Număr articol	6418724
Tip	AW 55 101 FT
Denumirea 1	Consola perete si stalp
Denumirea 2	cu flansa sudata
Producător	OBO
Dimensiune	B1010mm
Culoare	zinc
Material	Oţel
Suprafaţă	= zincat prin imersie
Standard suprafață	DIN EN ISO 1461
Cea mai mică unitate de vânzare VK	1
Unitate de măsură pentru cantităţi	Bucată
Greutate	640 kg
Unitatea de măsură a masei	kg/100 buc.
Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă	20,687 kg CO2e / 1 Bucată

Fișă tehnică

Consolă pentru perete şi pentru stâlp AW 55 FT

Număr articol: 6418724

Dimensiuni

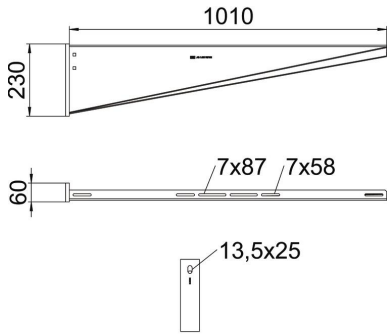

Lungime	60 mm
Lăţimea	1.010 mm
Înălţime	230 mm
Dimensiune A	60 mm
Dimensiune B	1.010 mm
Dimensiunea H	230 mm

Date tehnice

Variantă	Consolă pentru perete şi stâlp
F în kN	5,5 kN
Menținerea în funcțiune	nu
Diametru gaură	13,5 mm
Conform ROHS	da
Oțel inoxidabil, băițuit	nu
Domeniu unghiular max.	90 mm
Domeniu unghiular min.	90 mm

Încărcare

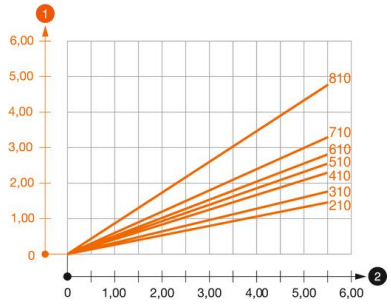

Diagrama de încarcare consola tip AW 55

1 Îndoirea vârfului consolei la încărcarea admisă a consolei

2 Încărcare admisibilă a consolei în kN, fără greutatea unui om

— Curbă de încărcare cu lungimi ale consolelor în mm

Indice diagramă de încărcare diblu pentru consolă de perete şi de stâlp AW 55

Fixare pe perete										
	Încărcare maximă [kN]									
	Lățimea consolei [mm]									
Diblu Tip	210	310	410	510	560	610	800	null	null	null
BZ-U 10-10-30/90	2,2	2,1	2	1,66	1,66	1,8	1,75	null	null	null

Die angegebenen Werte basieren auf gerissenem Beton der Festigkeitsklasse C20/25. Die Einbaubedingungen der ETA-Zulassung (Dübel) sind zu beachten!